



智能防呆让螺丝拧紧错误无处可逃


- 防止作业中的人工失误！在防呆信保的依托下能提供切实的螺丝紧固品质的保证
- 不用外置计数器,实现实用性、低成本
- LCD 三色液晶面板、蜂鸣器、人体工学、多功能按钮设计

机型规格

按板式					下压式			
型号	KS-KM -16FL	KS-KM -20L	KS-KM -30L	KS-KM -45DL	KS-KM -16FP	KS-KM -20P	KS-KM -30P	KS-KM -45DP
使用电压 (DCV)	20-30				20-30			
无载功率	75W				75W			
扭力(kgf.cm) (N.m)	4.0-16.0 0.4-1.6	8.0-20.0 0.8-2.0	10~30 1.0~3.0	15-45 1.5-4.5	4.0-16.0 0.4-1.6	8.0-20.0 0.8-2.0	10~30 1.0~3.0	15-45 1.5-4.5
扭力精度	超精准				超精准			
无载转速 (rpm) ±10%	1400~2000	1000~1500	650~1000	150~300	1400~2000	1000~1500	650~1000	150~300
重量(g)	546	546	546	546	546	546	546	546
长度(mm)	261	261	261	261	261	261	261	261
适用(机械牙) 螺丝(自攻牙)	2.2~4.2 2.0~3.2	2.6~4.0 2.3~3.5	3.0~5.0 2.6~4.0	3.5~5.0 3.0~4.0	2.2~4.2 2.0~3.2	2.6~4.0 2.3~3.5	3.0~5.0 2.6~4.0	3.5~5.0 3.0~4.0

电源功率参数表

适用电源控制器	APM-302A
输入	100-240V~,50/60Hz,2A
输出	20-30V,2.5A,75W
尺寸	172*84*46mm
重量	380g

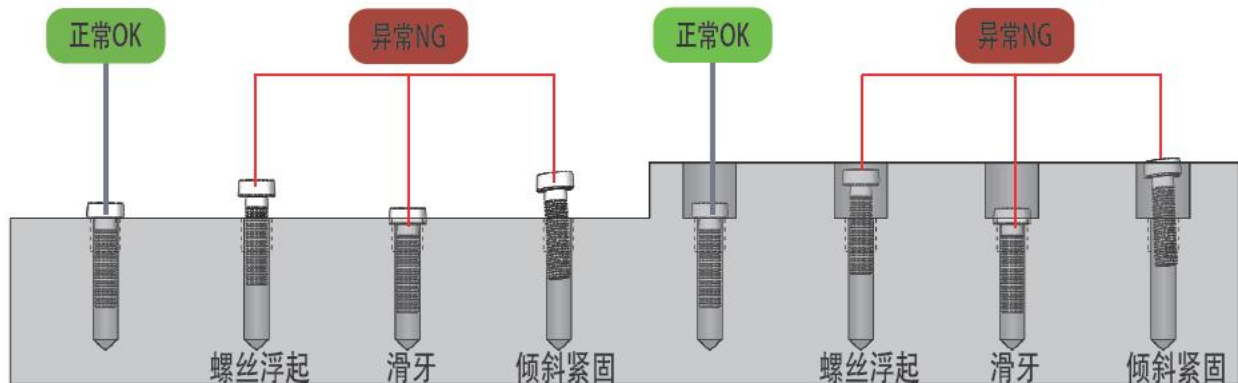

无刷信保防呆电动起子功能

多种规格螺丝模组：模组组别存储设定(最多可存储 5 组)，可循环选择模组代号。

螺丝数量设定：设定工件所欲锁付螺丝数量(最多可设定 99 颗)每紧固一颗螺丝，以倒数计数的方式显示剩下的螺丝数量。

报警提示功能：每紧固一颗螺丝，会发出“咩~”的鸣警声,通过 LED (Pass/Fail) 通知作业人员紧固结果。

螺丝紧固完成通知：螺丝紧固完成时蜂鸣器鸣警，重新设定螺丝紧固颗数。

防止错误紧固：防止由确认拧紧、多拧、2 次拧紧引起的错误紧固。

作业重置时间：可预设每次取螺丝到锁付完成所需时间，当预设时间到达，而锁付尚未完成时，会发出警报声通知操作者，有效防止员工作业懈怠，提升工作效率，从 0~99 秒可任意设定。

反转回复 OFF/ON：设定起子在反转回复功能关闭或开启。反转回复时必须超过设定秒数，反转操作，计数器数值才会减去 1 颗,设定秒数 0.1~5.0 秒。

二次紧固时间：在设定时间范围内做紧固确认，不判断 OK 或 NG。设定秒数 0.1~9.9 秒。

检知模式：不检知上/下限、只检知下限错误、只检知上限错误、检知上限/下限。

多组循环模式：多组别循环模式必须先在各组储存设定值后方可使用。

计数器 OFF/ON：解除计数功能，可作为普通的螺丝刀来使用，也可与既有的计数器连接。

特别设计：锁每一颗螺丝，可以按一次性锁完两次，以再确保二次锁付品质(时间可设定)。