




规格功能解说

- 采用高性能、低惯量、低松动、低耗电、低冲击无刷马达元件，超强使用寿命与耐久性，精心设计制作而成
- 全电压输入 AC(100~240V)输出 DC(20~30V)，高效率交换式恒压功能，扭力、温度、转速更稳定，温升比日制品更低
- 人体工学设计，体积小重量轻，扭力范围大，可适用于多款螺丝锁付需求，降低采购成本
- 终生级使用寿命设计，几乎无需保养，马达、机械部分比它牌同级品耐用 2-3 倍
- 领先同业 40 年以上低压高效率交换式电源供应器与低压电动起子设计。不断的创新与研发，使产品更精准、更完美及更耐用


机型规格

型号	KS1-12.0FL	KS1-16.0L	KS1-20.0L	KS1-25.0L
使用电压 (VDC)	20~30VDC			
无载功率(W)	60W			
扭力 (kgf.cm) (N.m)	2.0~12.0 0.2~1.2	2.0~16.0 0.2~1.6	4.0~20.0 0.4~2.0	5.0~25.0 0.5~2.5
扭力精度	超精准			
无载转速 (rpm) $\pm 10\%$	1400~2000	700~1000	700~1000	550~750
重量 (g)	430g			
直径 (mm)	$\varnothing$ 34mm			
长度 (mm)	232mm			
适用 (机械牙)	1.4~3.0	2.2~4.2	2.6~4.5	3.5~5.0
螺丝 (自攻牙)	1.4~2.6	2.0~3.2	2.3~3.5	2.6~4.0
适用电源控制器	APS-301A			APM-301A
输入电压 (VAC)	110~220VAC			
输出电压 (VDC)	20~30V			
外形尺寸 (mm)	164*64*42mm			172*84*46mm


周边配备

	名称	特点
	工业级平行支臂架	减轻操作者疲劳、提高锁付效率与锁付精度
	工业级多用途螺丝整列机	专利设计供料快捷稳定
	弹吊车	吊挂起子、方便操作、适用全系列电气动起子
	自动化固定座	通用型自动化装配固定座
	工业级弯头	内置滚针轴承、高效扭力、寿命长
	工业级平行支臂架	减轻操作者疲劳、提高锁付效率与锁付精度

杠杆式尺寸图

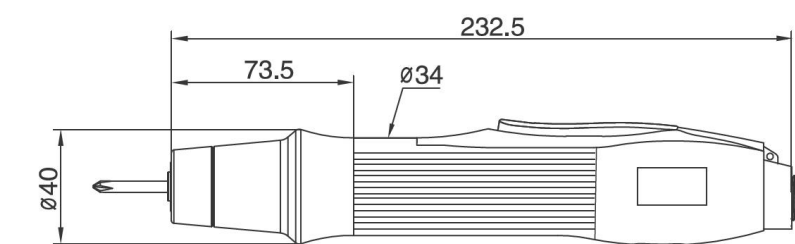

KS1-12.0FL KS1-16.0L KS1-20.0L KS1-25.0L 430g

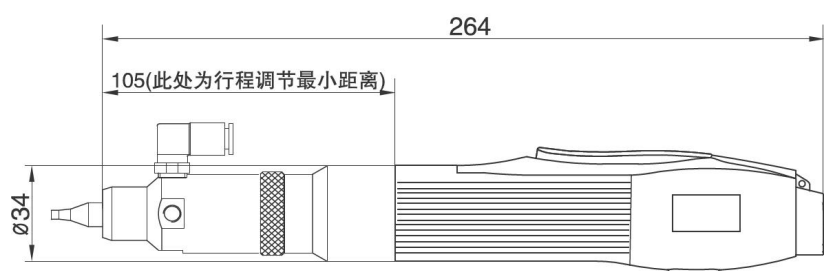

KS1-12.0FLA KS1-16.0LA KS1-20.0LA KS1-25.0LA 550g

