



规格功能解说

- 采用高性能、低惯量、低松动、低耗电、低冲击无刷马达元件，超强使用寿命与耐久性，精心设计制作而成
- 全电压输入 AC(100~240V)输出 DC(20~30V)，高效率交换式恒压功能，扭力、温度、转速更稳定，温升比日制品更低
- 人体工学设计，体积小重量轻，扭力范围大，可适用于多款螺丝锁付需求，降低采购成本
- 终生级使用寿命设计，几乎无需保养，马达、机械部分比它牌同级品耐用 2-3 倍
- 领先同业 40 年以上低压高效率交换式电源供应器与低压电动起子设计。不断的创新与研发，使产品更精准、更完美及更耐用


机型规格

型号	KS1-20.0L	KS1-25.0L
使用电压 (VDC)	20~30VDC	
无载功率(W)	60W	
扭力 (kgf.cm) (N.m)	4.0~20.0 0.4~2.0	5.0~25.0 0.5~2.5
扭力精度	超精准	
无载转速 (rpm) $\pm 10\%$	700~1000	550~750
重量 (g)	430g	
直径 (mm)	$\varnothing$ 34mm	
长度 (mm)	232mm	
适用 (机械牙) 螺丝 (自攻牙)	2.6~4.5 2.3~3.5	3.5~5.0 2.6~4.0


电源功率参数表

适用电源控制器	PRO-530D
输入电压 (VAC)	110~220VAC
输出电压 (VDC)	20~30V
外形尺寸 (mm)	110*62.5*31.5mm

周边配备

名称	特点	
	工业级平行支臂架	减轻操作者疲劳、提高锁付效率与锁付精度
	工业级多用途螺丝整列机	专利设计供料快捷稳定
	弹吊车	吊挂起子、方便操作、适用全系列电气动起子
	自动化固定座	通用型自动化装配固定座
	90°弯头	适用于狭窄空间、特殊环境作业、 电动起子与弯头配合能达到精准锁付
	置物架	放置起子、方便操作、适用全系列电气动起子

杠杆式尺寸图

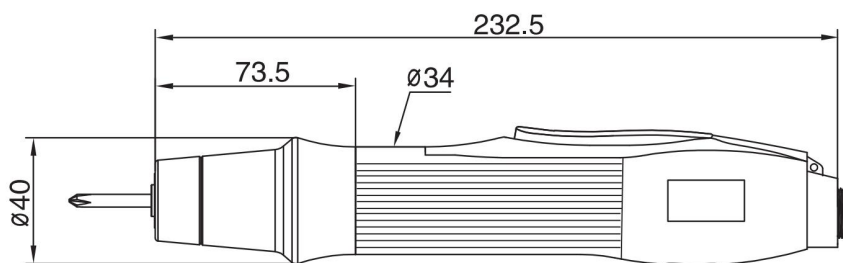

KS-20.0L(半自动) KS-25.0L(半自动) 430g

