



专业数位扭力扳手，突破传统扭力工具无法明确所施扭力大小的问题，并具备显示扭力警示值、记忆资料与传输等功能。这项技能可让操作者，精确掌控扳手的锁紧扭力值，非常适合工厂生产。全检与量检品质分析，提高生产品质，且价格合理。

产品照片



特点


- 多功能操作：扭力值预设，单位设定，模式设定，记忆储存，记忆清除，资料上传，网络校正等多样功能

显示描述



单位选择: N.m 、 in.lb 、 ft.lb

名称和各部分功能

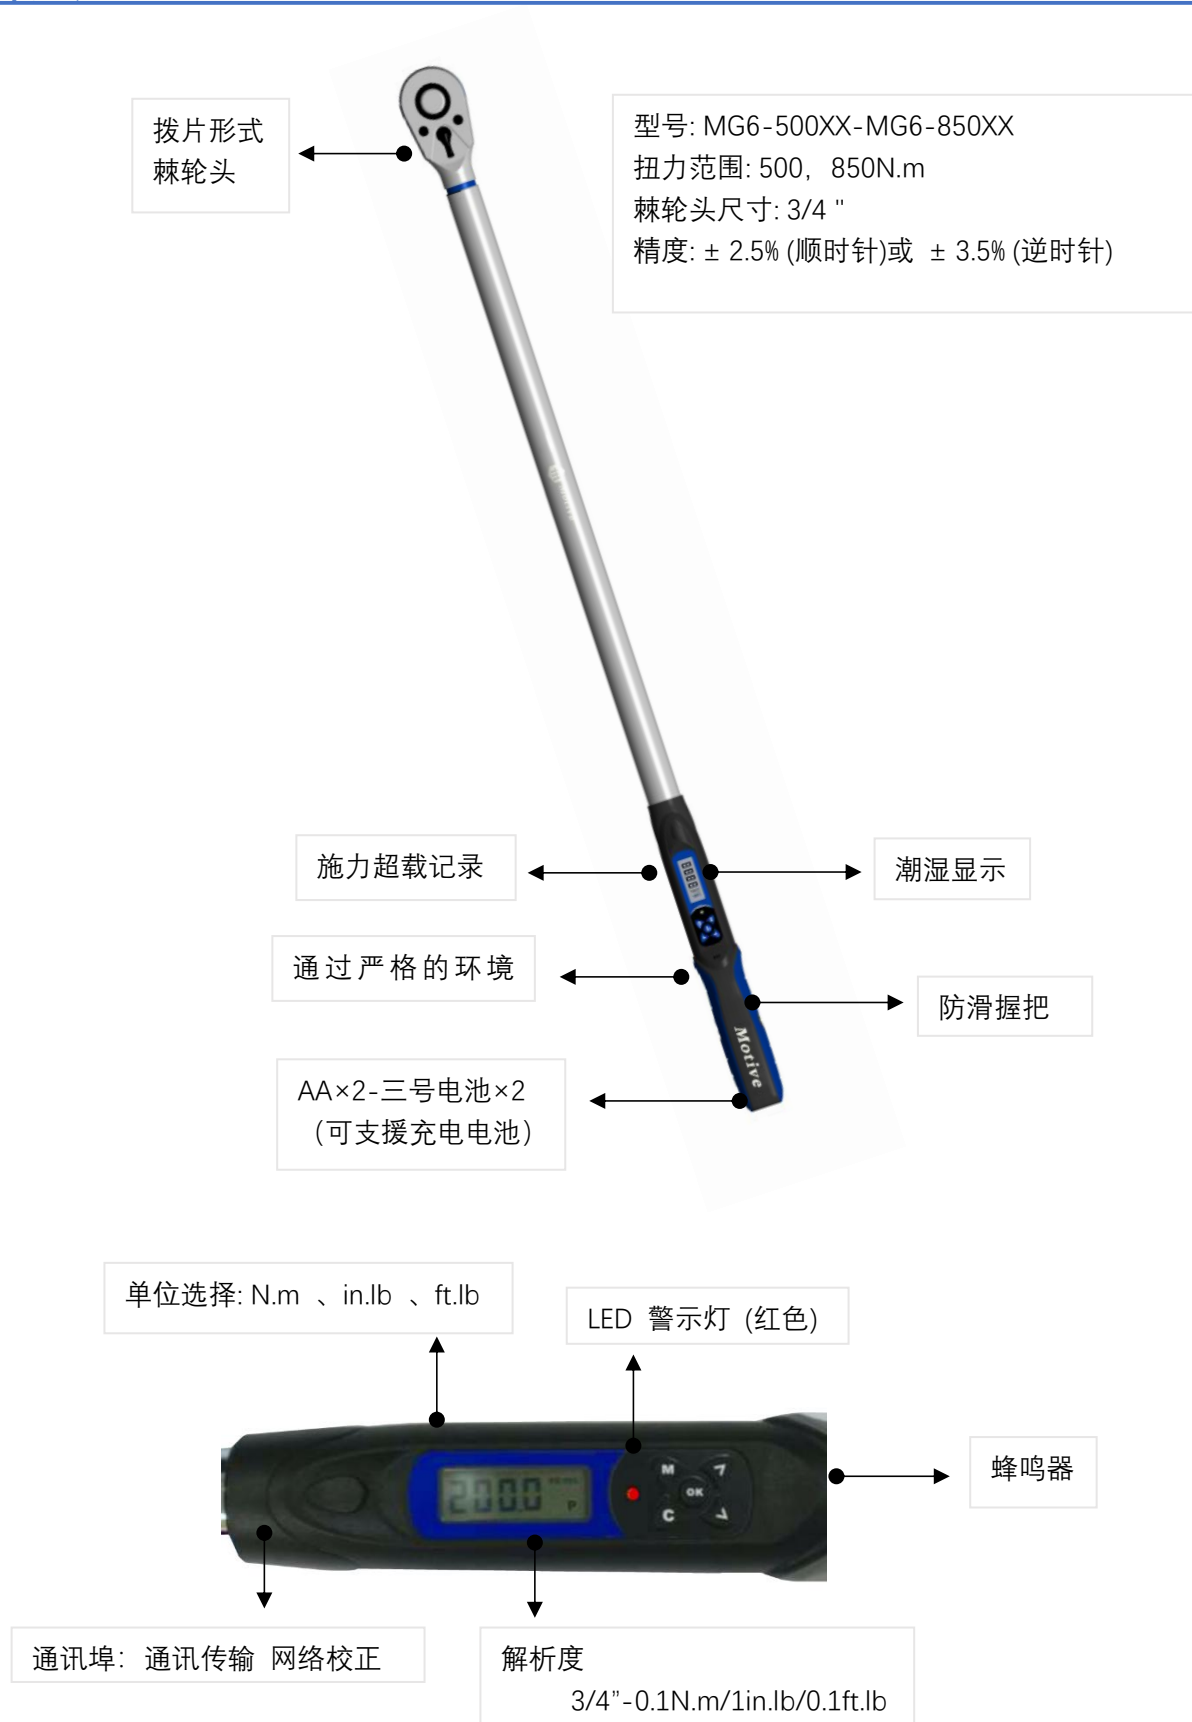

规格

型号*1 (MG6 系列)	MG6-500	MG6-850
	BN	BN
精度*2	CW: $\pm 2.5\%$ CCW: $\pm 3.5\%$	CW: $\pm 2.5\%$ CCW: $\pm 3.5\%$
最大扭力值	500N.m 368.7ft.lb 4424in.lb	850N.m 626.8ft.lb 7521in.lb
扭力测试范围	25-500N.m 18.4-368.7ft.lb 221-4424in.lb	42.5-850N.m 31.3-626.8ft.lb 376-7521in.lb
精度保证范围	100-500N.m 73.7-368.7ft.lb 885-4424in.lb	170-850N.m 125.4-626.8ft.lb 1504-7521in.lb
解析度	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb
LED 警示灯	1Red	1Red
操作模式	峰值保持 (P) / 追随模式 (T)	峰值保持 (P) / 追随模式 (T)
单位选择	N.m in.lb ft.lb	N.m in.lb ft.lb
扳手长度(mm)	950	1220
棘轮方头 (英寸)	3/4	3/4
棘轮头形式	拨片形式棘轮头	拨片形式棘轮头
棘轮头齿数	48	48
嵌入尺寸-宽*高 (mm)	12*9	18*14
资料储存容量	50	50
通讯传输功能	NO	NO
按键数	5	5
电池	AA×2	AA×2
操作温度	-10℃~60℃	-10℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃	-20℃~70℃
湿度	无凝露可到 90%	无凝露可到 90%
掉落测试	1 公尺	1 公尺
振动测试	10g	10g
扳手寿命测试	10000 次	10000 次
环境测试	通过	通过
电磁相容测试	通过	通过

*1 产品名称选择指引

MG $\square$ - $\square\square\square\square\square$ $\square$: 6---棘轮方头 3/4"

$\square\square\square$: 500--	最大操作范围	500N.m
850		850

 $\square$: B----- 精度 2.5%(顺时针) 3.5%(逆时针)

$\square$: R---	支援 RS232 通讯功能
N-----	无

*2: 精度保证范围是在最大范围的 20-100%, 且最后一位数 ± 1 不计。扭力精度是常态值 (typical value)。
握把上的中间凹槽为校正点。为了确保精度, 建议每年校正一次。

*3: 使用一条特殊 RS232 线 (附属品) 来传送资料到电脑

*4: 二个三号电池(东芝 R6UG 碳锌电池)

*5: 水平垂直测试

*6: “一次”是指将扳手从 0N.m 推到该扳手的最大标示值, 然后再退回到 0N.m

*7: 环境测试:

a. 高温试验, b. 低温试验, c. 高温高湿试验

d. 温度变化试验, e. 冲击试验, f. 振动试验, g. 落下试验

*8: 电磁相容性测试:

a. 静电测试(ESD), b. 辐射耐受(RS), c. 辐射量测(RE)

规格

量程 & 分辨率

型号	量程	显示值	分辨率
MG6-500BN	500N.m	500N.m(368.7ft.lb/4424in.lb)	0.1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)
MG6-850BN	850N.m	850N.m(626.8ft.lb/7521in.lb)	0.1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)

尺寸(mm)

