



90°弯型 (RA)


特点

- 新型单进气双排气特殊材质叶片，造就超大扭力输出范围，马达使用寿命更长
- 交错轨道专利式离合器结构，单点跳脱扭力更稳定，超大扭力范围输出，满足不同锁付需求
- 五轴同步加工，合金钢齿轮，上下同心传动，达到低噪音、低震动、高精度的境界
- 人体工学外壳设计，软材质橡胶手柄，外观新颖握感舒适，长期作业不易疲劳
- 正反转切换开关，快速更换起子头，快速调整扭力，操作更简单


机型规格

机型		工作气压 (kg/cm ²)	气管 内径 (mm)	扭力范围 (kgf.c) (N.m)	无载转速 (rpm)±10%	适用螺丝牙径(mm)	
杠杆式	90° 弯型					机械牙	自攻牙
MOT-K10LB	MOT-K10LB/RA	5.0	6.35	0.5~2.0 0.05~0.2	1000	1.0~2.2	1.0~1.7
MOT-K20LB	MOT-K20LB/RA	5.0	6.35	1.0~8.0 0.1~0.8	1000	1.7~3.3	1.3~2.7
MOT-K30LB	MOT-K30LB/RA	5.0	6.35	2.0~16 0.2~1.6	1800	2.2~4.2	1.7~3.2
MOT-K40LB	MOT-K40LB/RA	5.0	6.35	5.0~30 0.5~3.0	1000	2.8~5.0	2.3~4.0
MOT-K45LB	MOT-K45LB/RA	5.0	6.35	8.0~40 0.8~4.0	1000	2.8~5.5	2.3~4.5
MOT-K50LB	MOT-K50LB/RA	8.0	9.5	7.0~50 0.7~5.0	1400	2.9~6.0	2.6~4.9
MOT-K55LB	MOT-K55LB/RA	8.0	9.5	7.0~65 0.7~6.5	1000	2.9~6.4	2.6~5.4
MOT-K60LB	MOT-K60LB/RA	8.0	9.5	15~95 1.5~9.5	550	4.1~7.0	3.3~6.0
MOT-K65LB	MOT-K65LB/RA	8.0	9.5	25~120 2.5~12.0	150	5.0~8.0	4.0~7.0


输出扭力曲线表

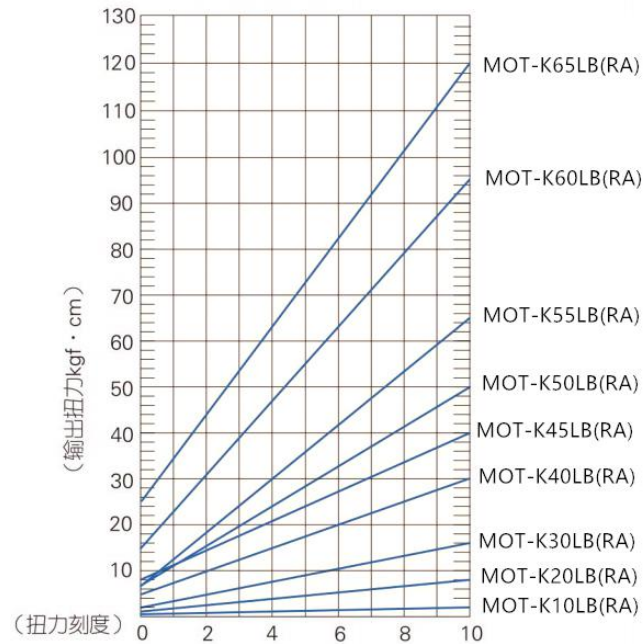


外观尺寸图

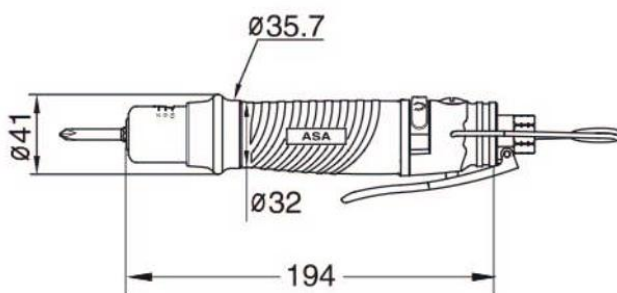


MOT-K10/K20/K30/45LB

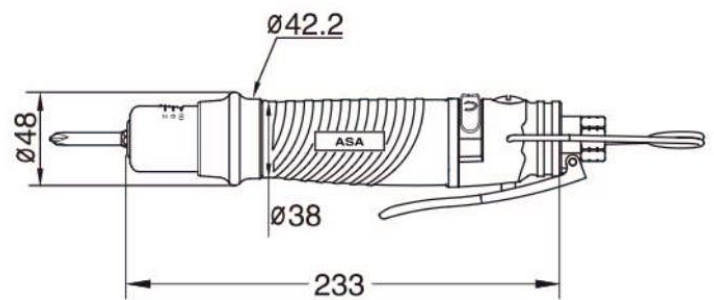

MOT-K50/K55/K60/65LB

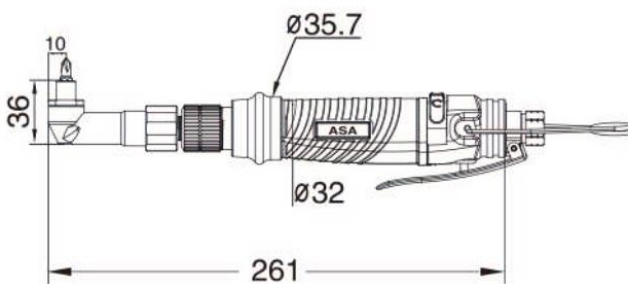

MOT-K10/K20/K30/K40/K45LB/RA

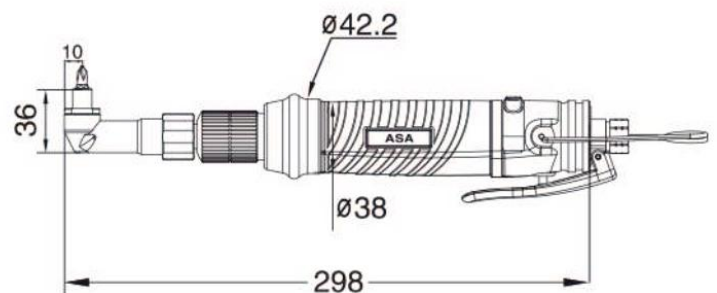

MOT-K50/K55/K60/K65LB/RA