



特点

适用于各类扭力扳手校准，水平固定的均匀加载装置可确保一致、准确性高且重复性高的结果。

多色 LED 以三种不同的颜色显示判断状态。


- 均匀加载装置可提高重复性和精度
- 有多种型号，扭力调整范围为：2N.m 至 1000N.m 不等
- 单位选择：cN.m/N.m/kgf.cm/kgf.m/lbf.in/lbf.ft
- 配有最新设计的手柄，即使在最大扭矩情况下也易于操作。
- 中央显示器使操作员可以轻松查看只读式扭力扳手的读数。
- 可通过 RS232C 接口，联接电脑输出存储数据
- 内置充电电池，方便移动操作

机型规格

型号		DOTE 20N4-G	DOTE 50N4-G	DOTE 100N4-G	DOTE 200N4-G	DOTE 500N4-G	DOTE 1000N4-G
cN.m	范围	200-2000	-	-	-	-	-
	1 位	0.2	-	-	-	-	-
N.m	范围	2-20	5-50	10-100	20-200	50-500	100-1000
	1 位	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1
kgf.cm	范围	20-200	50-500	100-1000	200-2000	-	-
	1 位	0.02	0.05	0.1	0.2	-	-
kgf.m	范围	-	-	-	-	5-50	10-100
	1 位	-	-	-	-	0.005	0.01
lbf.in	范围	18-180	44-440	88-880	170-1700	440-4400	880-8800
	1 位	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1
lbf.ft	范围	-	3.6-36	7.3-73	15-150	36-360	73-730
	1 位	-	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1
最大有效长度 L' [mm]		410			660	1100	1650
插入方头[mm]		9.5		12.7		19.0	25.4
重量[kg]		18			20	50	52
尺寸 [mm]	L	506			756	1276	1856
	B	339			391	710	775
	H	267			269	394	
	L1	-				805	1195
	B1	-				518	666
	B2	-				90	150
	H1	113				162	
	H2	171		169	174	238	247

杠杆式尺寸图

● DOTE20N4-G、50N4-G、100N4-G、200N4-G

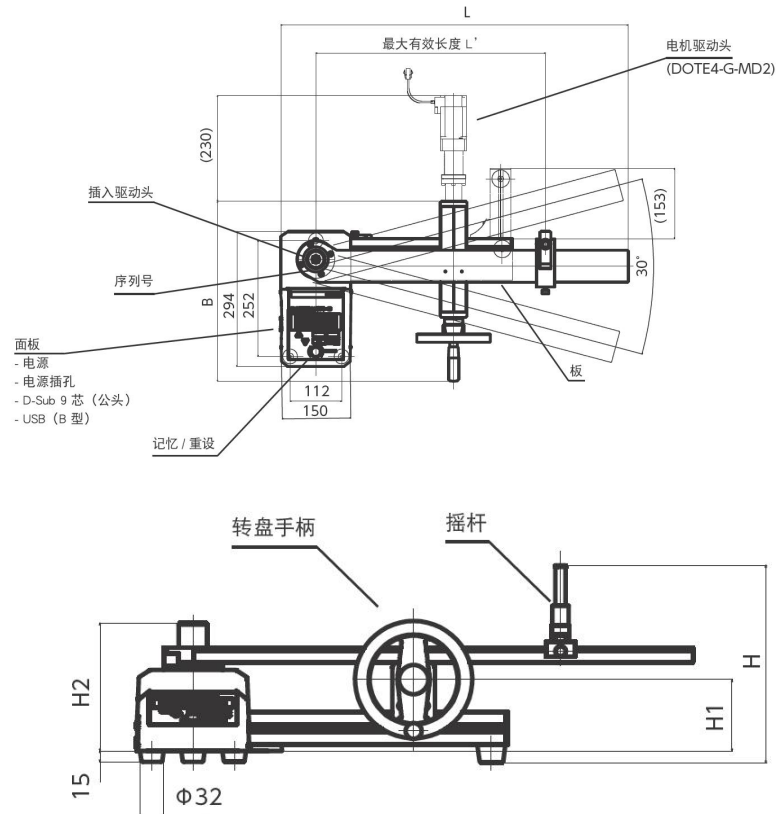

● DOTE500N4-G、1000N4-G

