



90° 曲げタイプ
(RA)


特徴

- 単一吸気二重排気の特種な材質の羽根で、超大型トルク出力範囲を作り、モーターの寿命が長いです
- インターリーブレード特許式クラッチ構造は、シングルポイントホップトルクがより安定し、超大型トルク範囲出力で、異なるロック要求を満たします
- 五軸同期加工、合金鋼歯車、上下同心駆動で、低騒音、低振動、高精度の境界を達成します
- 人体工学ケース設計、ソフト材質ゴムハンドル、外観が斬新で、グリップが快適です。長期作業は疲れにくいです
- スイッチを正に反転させ、ヘッドを素早く交換し、トルクを素早く調整し、操作が簡単です


モデルと仕様

タイプ		作業気圧 (kg/cm ²)	気管内 径 (mm)	トルク範囲 (kgf.cm) N.m	無負荷速 度 (rpm) ±10%	スクリュードライバ のサイズ	
レバー式	90° 曲げタイプ					堅い	柔らかい
MOT-K10LB	MOT-K10LB/RA	5.0	6.35	0.5~2.0 0.05~0.2	1000	1.0~2.2	1.0~1.7
MOT-K20LB	MOT-K20LB/RA	5.0	6.35	1.0~8.0 0.1~0.8	1000	1.7~3.3	1.3~2.7
MOT-K30LB	MOT-K30LB/RA	5.0	6.35	2.0~16 0.2~1.6	1800	2.2~4.2	1.7~3.2
MOT-K40LB	MOT-K40LB/RA	5.0	6.35	5.0~30 0.5~3.0	1000	2.8~5.0	2.3~4.0
MOT-K45LB	MOT-K45LB/RA	5.0	6.35	8.0~40 0.8~4.0	1000	2.8~5.5	2.3~4.5
MOT-K50LB	MOT-K50LB/RA	8.0	9.5	7.0~50 0.7~5.0	1400	2.9~6.0	2.6~4.9
MOT-K55LB	MOT-K55LB/RA	8.0	9.5	7.0~65 0.7~6.5	1000	2.9~6.4	2.6~5.4
MOT-K60LB	MOT-K60LB/RA	8.0	9.5	15~95 1.5~9.5	550	4.1~7.0	3.3~6.0
MOT-K65LB	MOT-K65LB/RA	8.0	9.5	25~120 2.5~12.0	150	5.0~8.0	4.0~7.0


出力トルク曲線表

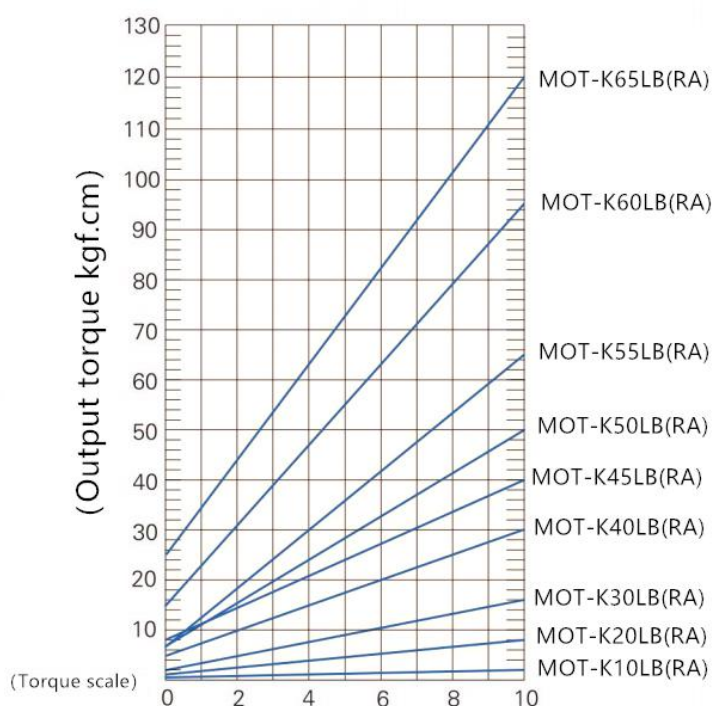


外観寸法図

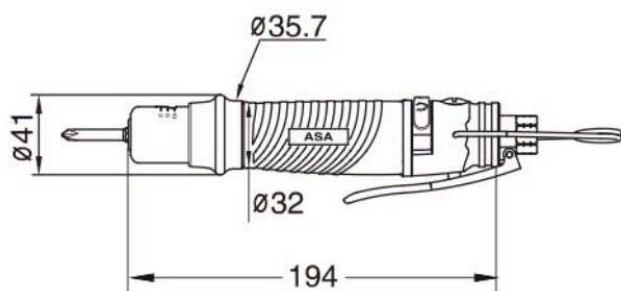


MOT-K10/K20/K30/45LB

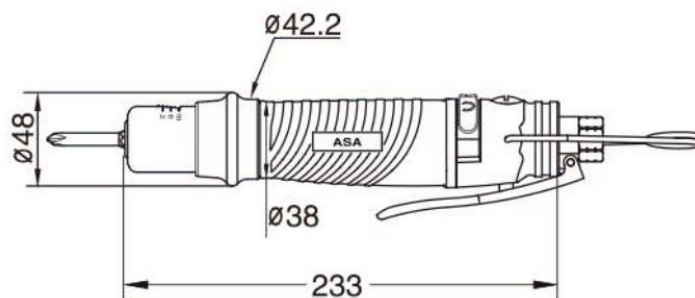

MOT-K50/K55/K60/65LB

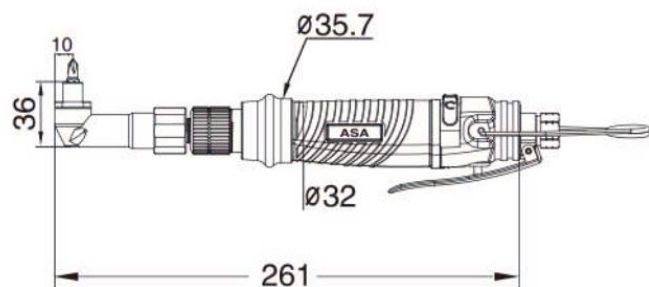

MOT-K10/K20/K30/K40/K45LB/RA

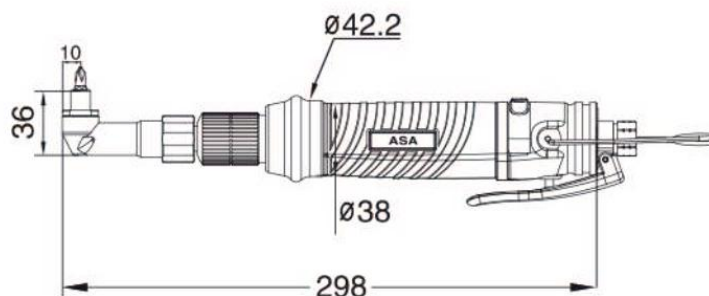

MOT-K50/K55/K60/K65LB/RA