



特徴

各種類のトルクレンチの標準に適用して、水平固定は均等に装置をロードして、結果が一致して、精度が高く、再現性が良いことを保証します。

多色 1ed は、判定状態を 3 つの異なる色で表示します。

- 均一荷重装置は、再現性と精度を向上させます
- いろいろなタイプがあります。トルク調整範囲は 2 N.m から 1000 N.m までです
- 単位選択: cN, m/N.m/kgf.cm/kgf.m/lbf.in/lbf.ft
- 最新デザインのハンドルが付いていますので、最大トルクでも操作しやすいです
- 中央ディスプレイでは、オペレーターが簡単にトルクレンチの読みを見ることができます
- RS 232 C インターフェースを通じて、パソコンと接続して保存データを出力することができます
- 充電電池を内蔵していますので、移動しやすいです


モデル仕様

タイプ		DOT E 20N4-G	DOT E 50N4-G	DOT E 100N4-G	DOT E 200N4-G	DOT E 500N4-G	DOT E 1000N4-G
cN.m	範囲	200-2000	-	-	-	-	-
	1 桁	0.2	-	-	-	-	-
N.m	範囲	2-20	5-50	10-100	20-200	50-500	100-1000
	1 桁	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1
kgf.cm	範囲	20-200	50-500	100-1000	200-2000	-	-
	1 桁	0.02	0.05	0.1	0.2	-	-
kgf.m	範囲	-	-	-	-	5-50	10-100
	1 桁	-	-	-	-	0.005	0.01
lbf.in	範囲	18-180	44-440	88-880	170-1700	440-4400	880-8800
	1 桁	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1
lbf.ft	範囲	-	3.6-36	7.3-73	15-150	36-360	73-730
	1 桁	-	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1
最大有効長さ L' [mm]		410			660	1100	1650
ドライバを挿入 [mm]		9.5		12.7		19.0	25.4
重さ [kg]		18			20	50	52
サイズ [mm]	L	506			756	1276	1856
	B	339			391	710	775
	H	267			269	394	
	L1	-				805	1195
	B1	-				518	666
	B2	-				90	150
	H1	113				162	
	H2	171	169	174	238	247	

精度 +/- 1% + 1 桁

レバー寸法図

■ DOTE20N4-G、50N4-G、100N4-G、200N4-G

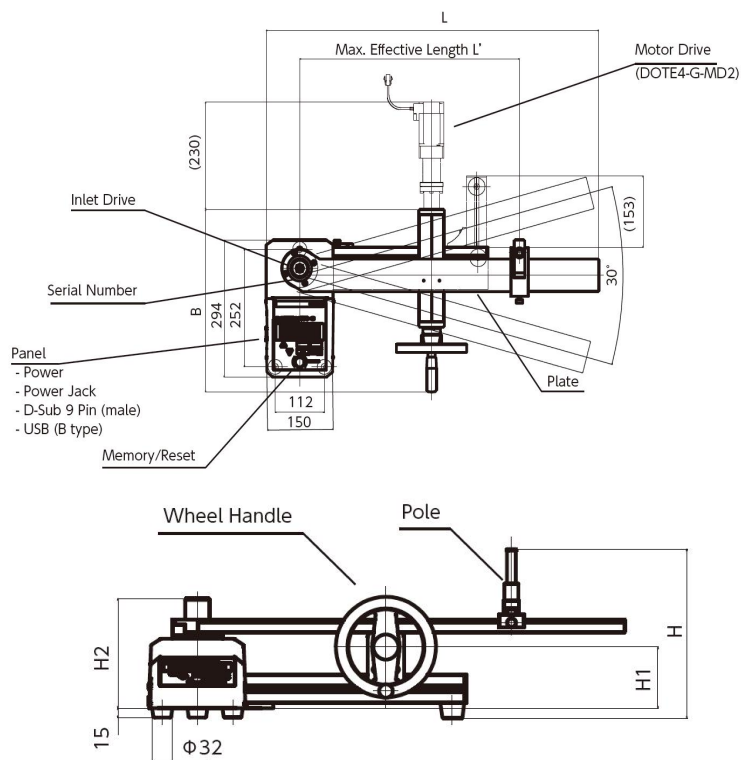

■ DOTE500N4-G、1000N4-G

