




規格機能解説

- 高性能のブラシレスモータを使用して、使用寿命と耐久性は強いです
- 全電圧 AC (100~240 V) を入力して DC (20~30 V) を出力し、高効率交換式恒圧機能、トルク、温度、回転速度はもっと安定しています。温度上昇は日本製品より低いです
- 人体工学設計、小型軽量、トルク範囲が大きいので、多種類のねじロックの需要に適しています。仕入れコストを低減します
- 生涯使用寿命設計で、ほとんどメンテナンスが必要なく、モーター、メカ部分は同じクラスのものより 2~3 倍長持ちします
- 同業界をリードして 40 年以上の低压高効率交換式電源供給器と低压電動ドライバーの設計を行っている。絶えない革新と研究開発は、製品をより完璧にします


モデルと仕様

レバータイプ	KS1-12.0FL	KS1-16.0L	KS1-20.0L	KS1-25.0L
操作電圧(VDC)	20~30VDC			
無負荷電力	60W			
トルク範囲 (kgf.cm)(N.m)	2.0~12.0 0.2~1.2	2.0~16.0 0.2~1.6	4.0~20.0 0.4~2.0	5.0~25.0 0.5~2.5
トルク精度	超精確			
無負荷速度 (rpm) ±10%	1400~2000	700~1000	700~1000	550~750
重さ(g)	430g			
直径(mm)	φ 34mm			
長さ(mm)	232mm			
適用ネジ (堅い) (柔らかい)	1.4~3.0 1.4~2.6	2.2~4.2 2.0~3.2	2.6~4.5 2.3~3.5	3.5~5.0 2.6~4.0
パワーサプライ	APS-301A			APM-301A
入力電圧(VAC)	110~220VAC			
出力電圧(VDC)	20~30V			
寸法	164*64*42mm			172*84*46mm


周辺設備

名前	特徴
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる
 工業用多用途ネジセット機	特許設計 供給が速くて安定している
 弾丸クレーン	電動ドライバーを吊り上げ、操作しやすく 全シリーズの電動とエアドライバーを適用する
 オートメーション	通用自動化組立固定シート
 工業用エルゴ	内蔵ニードルベアリング、 高効率トルク、長寿命
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる

レバー寸法図

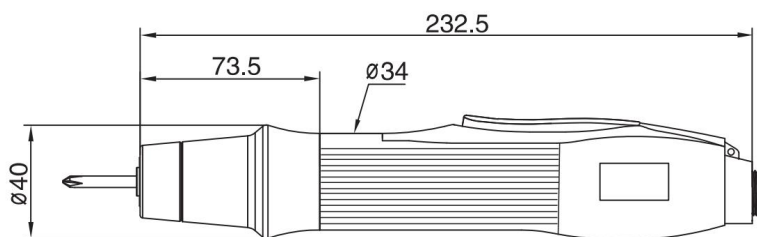

KS1-12.0FL KS1-16.0L KS1-20.0L KS1-25.0L 430g

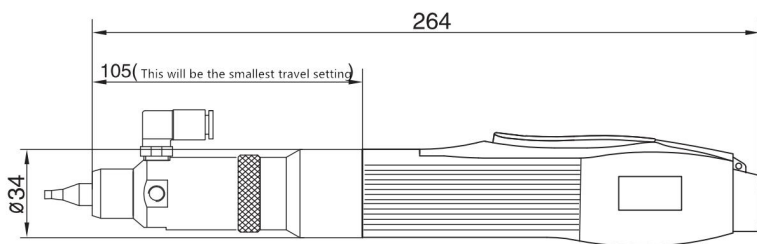

KS1-12.0FLA KS1-16.0LA KS1-20.0LA KS1-25.0LA 550g

