



規格機能解説

- 高性能のブラシレスモータを使用して、使用寿命と耐久性は強いです
- 全電圧 AC (100~240 V) を入力して DC (20~30 V) を出力し、高効率交換式恒圧機能、トルク、温度、回転速度はもっと安定しています。温度上昇は日本製品より低いです
- 人体工学設計、小型軽量、トルク範囲が大きいので、多種類のねじロックの需要に適しています。仕入れコストを低減します
- 生涯使用寿命設計で、ほとんどメンテナンスが必要なく、モーター、メカ部分は同じクラスのものより 2~3 倍長持ちします
- 同業界をリードして 40 年以上の低圧高効率交換式電源供給器と低圧電動ドライバーの設計を行っている。絶えない革新と研究開発は、製品をより完璧にします


モデルと仕様

レバータイプ	KS1-20.0L	KS1-25.0L
操作電圧(VDC)	20~30VDC	
無負荷電力	60W	
トルク範囲(kgf.cm)(N.m)	4.0~20.0	5.0~25.0
	0.4~2.0	0.5~2.5
トルク精度	超精確	
無負荷速度 (rpm) ±10%	700~1000	550~750
重さ(g)	430g	
直径(mm)	∅ 34mm	
長さ(mm)	232mm	
適用ネジ (堅い) (柔らかい)	2.6~4.5	3.5~5.0
	2.3~3.5	2.6~4.0


電源電力パラメータ表

パワーサプライ	PRO-530D
入力電圧(VAC)	110~220VAC
出力電圧(VDC)	20~30V
寸法(mm)	110*62.5*31.5mm

周辺設備

名前	特徴
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる
 工業用多用途ネジセット機	特許設計 供給が速くて安定している
 弾丸クレーン	電動ドライバーを吊り上げ、操作しやすく 全シリーズの電動とエアドライバーを適用する
 オートメーション	通用自動化組立固定シート
 90° カーブ	狭いスペース、特別な環境での作業に適しています。 電動ドライバーとエルボーの組み合わせにより、 精確ロックに達することができる
 物置台	ドライバーを置いて、操作しやすく 全シリーズの電動とエアドライバーを適用する

レバー寸法図

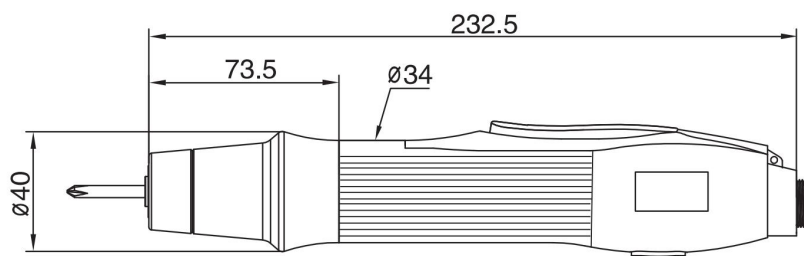

KS-20.0L(semiautomatic) KS-25.0L(semiautomatic) 430g

