



プロデジタルトルクレンチは、従来のトルクツールを突破しても、トルクの大きさが明確にされていません。トルク警告値、記憶資料、転送などの機能を備えています。この技能は操作者にスパナのロックトルク値を正確に把握させ、工場生産に非常に適しています。全検査と量検査の品質分析、生産の品質を高めて、しかも価格は合理的です。

商品の写真



特徴

- ラチェットヘッドを必要な形に置き換えることができる
- 機能操作：プリセットトルク値、単位設定、モード設定、メモリ記憶、メモリクリア、データアップロード、ネットワーク補正……。

ディスプレイの説明



単位選択: N.m 、 in.lb 、 ft.lb

名称と各部分機能



モデル仕様

タイプ	MGC4-135	MGB4-200	MGC4-340
	BN	BN	BN
精度*2	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$
最大トルク値	135N.m 99.5ft.lb 1195in.lb	200N.m 147.5ft.lb 1770in.lb	340N.m 250.7ft.lb 3009in.lb
トルクテスト範囲	6.8-135N.m 5-99.5ft.lb 60-1195in.lb	10-200N.m 7.4-147.5ft.lb 88-1770in.lb	17-340N.m 12.5-250.7ft.lb 150-3009in.lb
精度保証範囲	27-135N.m 19.9-99.5ft.lb 239-1195in.lb	40-200N.m 29.5-147.5ft.lb 354-1770in.lb	68-340N.m 50.1-250.7ft.lb 602-3009in.lb
解像度	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb
LED ランプ	1Red	1Red	1Red
操作モード	ピーク保持 (P) / フォロモード (T)	ピーク保持 (P) / フォロモード (T)	ピーク保持 (P) / フォロモード (T)
単位選択	N.m in.lb ft.lb	N.m in.lb ft.lb	N.m in.lb ft.lb
レンチ長さ (mm)	410	545	640
ラチェットの角(インチ)	1/2	1/2	1/2
ラチェット形式	ヘッド交換式ラチェット	ヘッド交換式ラチェット	ヘッド交換式ラチェット
ラチェットの歯数	52	52	52
埋め込みサイズ-幅*高さ	12*9 (mm)	18*14 (mm)	18*14 (mm)
資料保存容量	50	50	50
通信伝送機能	NO	NO	NO
キーの数	5	5	5
バッテリー	AA×2	AA×2	AA×2
操作温度	-10℃~60℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃
保存温度	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃
湿度	凝露なしで 90%まで	凝露なしで 90%まで	凝露なしで 90%まで
落下テスト	1メートル	1メートル	1メートル
振動試験	10g	10g	10g
レンチ寿命試験	10000	10000	10000
環境テスト	合格	合格	合格
電磁適合試験	合格	合格	合格

*1 製品名称選択ガイド

MGC ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐: 2---ラチェットヘッド 1/4"

3 3/8

4 1/2

☐: 030-- 最大操作範囲 30N.m

135 135

200 200

340 340

☐: A----- 精度 1%(CW) 2%(CWW)

B----- 精度 2% 3%

☐: R--- RS232 通信機能をサポート

N -----サポート通信機能なし

*2: 精度保証範囲は最大範囲の 20-100%で、最後の桁数+/-1 は無視します。トルク精度は正規値です。上の 5 つの溝の中間溝を正点とします。精度を確保するために、年に一回の校正をおすすめします。

*3: 特殊 RS 232 線（付属品）を使ってパソコンに資料を送ります。

*4: AA 電池二つ（東芝 Toshiba R 6 UG 炭素亜鉛電池）

*5: 水平垂直テスト

*6: 「1 回」とは、レンチを 0N.m からレンチのマークされた最大値まで押し、次に 0N.m に戻すことです。

*7: 環境テスト:

a 高温試験、b 低温試験、c 高温高湿試験、d 温度変化試験、

e 衝撃試験、f 振動試験、g 落下試験


*8: 電磁適合性試験:

a. 静電試験（ESD）、b. 放射耐性（RS）、c. 放射量測定（RE）


注文情報

レンジ&解像度			
タイプ	レンジ	値の表示	解像度
MGC4-135	135N.m	135N.m(99.5ft.lb/1195in.lb)	1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)
MGC4-200	200N.m	200N.m(147.5ft.lb/1770in.lb)	1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)
MGC4-340	340N.m	340N.m(250.7ft.lb/3009in.lb)	1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)


寸法図(mm)

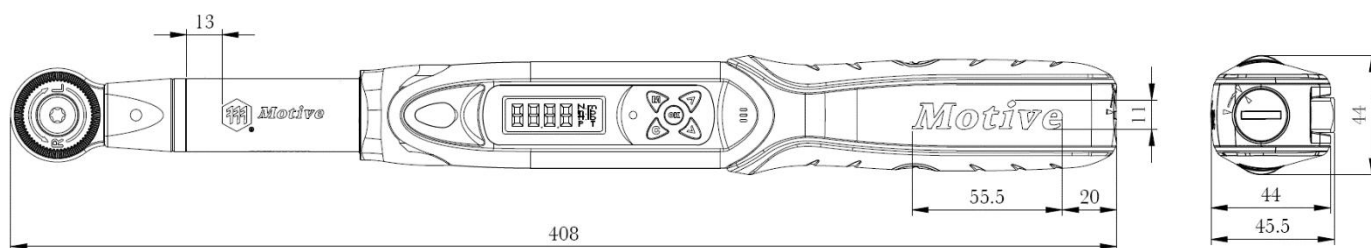

MGC4-135N.m

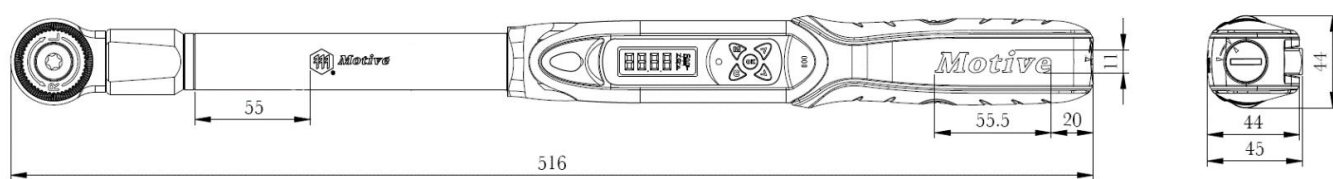

MGC4-200N.m

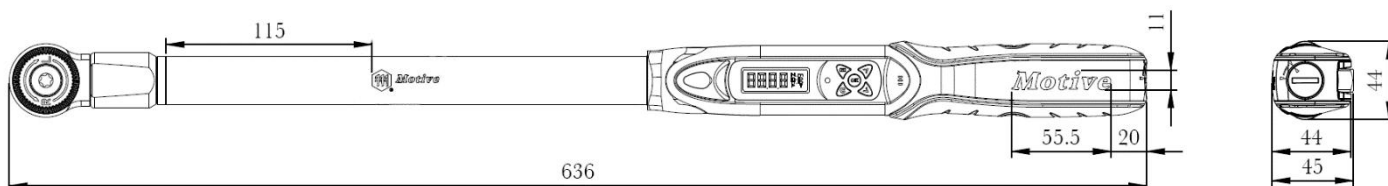

MGC4-340N.m