




MCI919-QLS シリーズトルクテスターは、油圧パルスエアーツールに対して開発された製品で、主に油圧パルスエア工具の出力トルクとパルス数のテストに用いられます。最新の MCI テストプラットフォーム上開発では、プラットフォームの強力な統合能力、高い技術は様々な機能を実現し、超高速サンプリングはデータの様々な処理を得て、ツールの様々な精密な分析を実現します。8 カ国語を表示して、世界各地のユーザーに便利です。


商品の写真

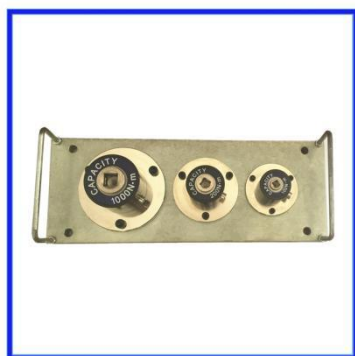

特徴

- ディスプレイは OEL を採用しており、力の値と単位を明確に表示しています。
- モニターは 3 列の独立ラインを持ち、力と必要な情報を同時に表示します。
- 8 つの言語は、世界共通のバリアフリーです。

ディスプレイの説明

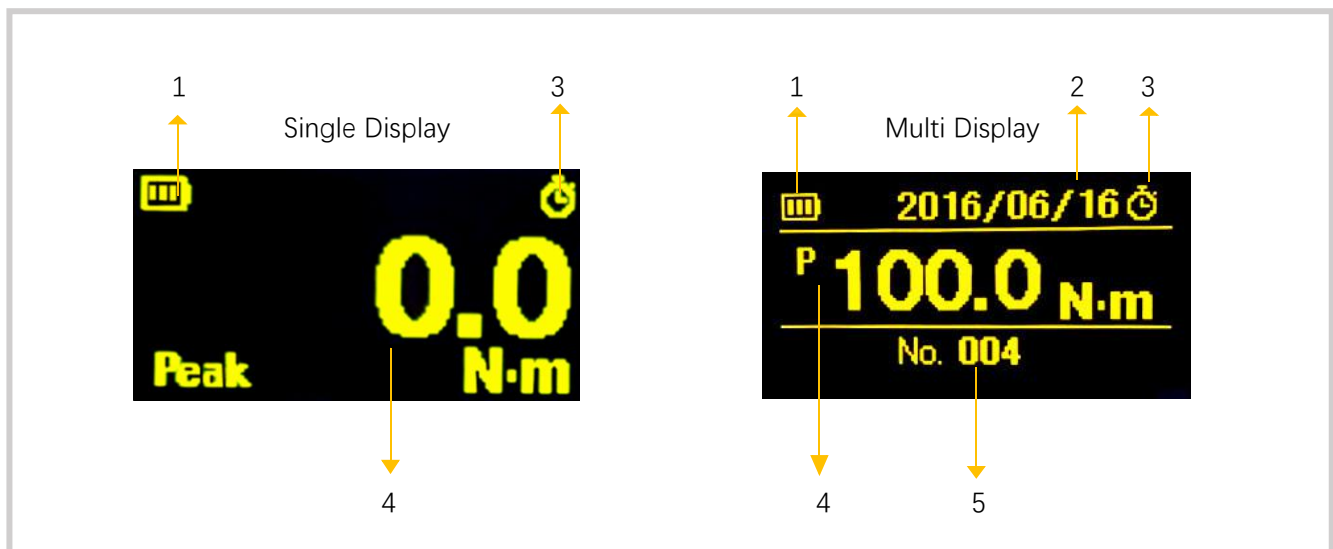

1. バッテリー
バッテリー状態
2. 時間
測定日
3. タイマー
任意の時間後の力の値はゼロになります
4. ピークモード
ピークトルク
5. パルス数

名称と各部分機能



センサー

レンジ:

10N.m 20N.m 30N.m
50N.m 100N.m 200N.m
500N.m 1000N.m 1500N.m


モデル仕様

タイプ	MCI919-QLS
測定単位	N.m、Kgf.cm、Lbf.in
パルス数範囲	0~999
測定時間	1~10 秒
表示	3 桁表示
精度	±0.5%
自動クリア時間	1~60 秒自動クリア 手動設定クリア 0.0 秒
電源	DC7.5V 1300mA
自動記憶機能	1000 個のデータを記憶します。手動で記憶できます。
重さ	約 600g
TRACK	トルクによってリアルタイムにトルク値を表示します。
PEAK	トルク最大値

オプションインストールデバイス



各種試験台と治具



ソフトウェア

表と図形描画、統計データを計算し、Excel にエクスポートします。



データ付きキャリブレーション証明書

注文情報

タイプ	最大負荷			最小負荷		
	N.m	Kgf.cm	Lbf.in	N.m	Kgf.cm	Lbf.in
MCI919-QLS-20N.m	20.00	200.0	173.6	0.01	0.1	0.1
MCI919-QLS-50N.m	50.00	500.0	434.0	0.01	0.1	0.1
MCI919-QLS-100N.m	100.00	1000	868.0	0.1	1	1
MCI919-QLS-200N.m	200.0	2000	1736	0.1	1	1
MCI919-QLS-500N.m	500.0	5000	4340	0.1	1	1
MCI919-QLS-1000N.m	1000	10000	8680	1	10	1

梱包

MCI919-QLS 油圧パルス専用トルク試験機の出荷は左図のようになり、以下の添付ファイルを含みます。

(1) 変換ヘッド

(1) ハードリンク


(1) スーツケース

(1) AC アダプタ

(1) ソフトウェア CD データ線（購入）



説明書



成績表




付属品

	添付ファイル	MCI919-QLS
	変換ヘッド	MCI919-QLS
	ハードリンク	MCI919-QLS

その他の別売り商品

	付加製品	
	ソフトウェア	MCI919-QLS
	電源アダプター	100V-240V 50/60HZ
	センサー	10N.m 20N.m 30N.m 50N.m 100N.m
	センサー	200N.m 500N.m
	センサー	1000N.m 1500N.m
	バッテリー	4 節 1 組

寸法図 (mm)

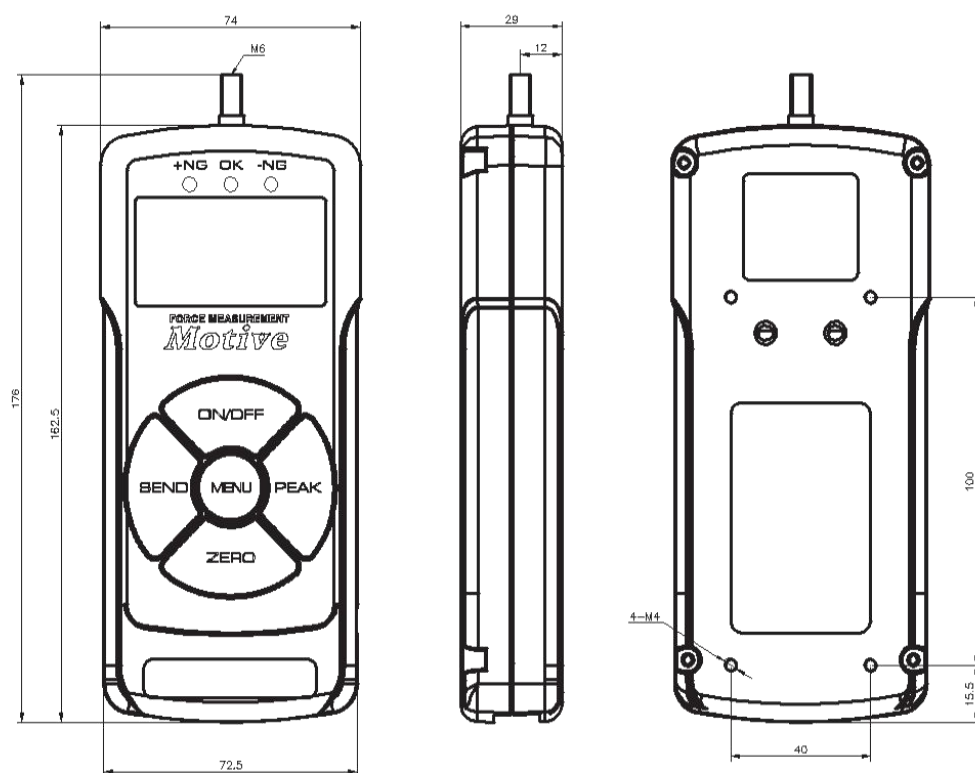

センサー 寸法図	モデル	A	B	C	D	E	F (3等分)	G (四角な口)
	QLS 20N.m	Φ36	62	8	Φ74	Φ48	Φ6.4	9.5sq 3/8 "
	QLS 100N.m	Φ60	73	10	Φ110	Φ90	Φ8.3	12.7sq 1/2 "
	QLS 200N.m	Φ60	73	10	Φ110	Φ90	Φ8.3	12.7sq 1/2 "
	QLS 1000N.m	Φ80	99	15.5	Φ140	Φ116	Φ10.5	19sq 3/4 "
センサー 外形図								